



ИнкоЭр 

О КОМПАНИИ

Сотрудники компании "ИнкоЭр" сердечно приветствуют потребителей нашей продукции!

Мы будем рады, если благодаря высокому качеству, многообразию функциональных свойств и хорошему внешнему виду, наша продукция Вам понравится.

Сегодня компания "ИнкоЭр" – разработчик и производитель:

- спускной и наполнительной арматуры к смывным бачкам (унитазам-компактам);
- разнообразных моделей сидений к унитазам;
- широкого спектра аксессуаров крепежа;
- разных центрирующих опор для стальных труб в пенополиуритановой изоляции;
- различных многопрофильных изделий технического назначения из глстмасс для народного потребления.

Мы поставляем потребителям продукцию европейского качества, запатентованную и прошедшую сертификацию в соответствии с государственными стандартами РФ, ИСО 9001 и гигиеническими требованиями.

Вся наша продукция изготавливается из высококачественных полимерных материалов отечественных и зарубежных производителей.

Гарантийный срок работы наших изделий составляет 5 лет.



НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО

Основными преимуществами нашего производства являются:

- современное оборудование;
- высококвалифицированный персонал;
- качественное сырье и материалы, используемые в производстве;
- высокое качество литых пластмасс под давлением.

Огромный опыт работы сотрудников завода и квалифицированный управленческий персонал позволяет изготавливать качественные изделия с минимальными затратами. Это ведет к снижению конечной стоимости изделия.

■ **Разработка и внедрение.** Предприятие осуществляет полный цикл работ от конструирования новых изделий до производства и поставки потребителям. Используя современные компьютерные технологии, конструкторское бюро разрабатывает новые изделия и проектирует пресс-формы. Наличие инструментального цеха позволяет производить качественные пресс-формы в самые короткие сроки. Современное литьевое производство обеспечивает выпуск высококачественной продукции. Все это позволяет оперативно реализовать любые пожелания потребителей.

■ **Логистика.** Предприятие находится в городе Котельнич Кировской области. Котельнич является крупным транспортным узлом, как железнодорожным, так и автомобильным. Так же,

предприятие имеет логистический распределительный центр в Москве. Собственная служба доставки позволяет оперативно решать задачи по поставке продукции в любую точку России и Ближнего Зарубежья.

■ **Режим работы.** Изготовление высококачественных изделий требует круглосуточной работы. Работа нашего предприятия идет круглосуточно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

■ **Контроль качества.** Вся продукция проходит многоступенчатый контроль качества в соответствии с ГОСТ, Техническими условиями и ИСО 9000. Перед отгрузкой продукция подвергается повторной выборочной проверке.

■ **Служба маркетинга.** Внимательное изучение рынка и отзывы потребителей позволяют нам постоянно совершенствовать нашу продукцию. Наличие службы сервиса помогает быть постоянно на связи с нашими потребителями и удовлетворять их самые высокие требования. МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

■ **Служба закупок.** Предприятие осуществляет закупки современного технологического оборудования. Предприятие работает с отечественными и зарубежными производителями сырья и материалов, предъявляя к ним одинаково высокие требования. Жесткие требования к качеству полимерных материалов обеспечивают бесперебойность производства и поставок нашей продукции.



О КОМПАНИИ

САМТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СИДЕНЬЯ

ЦЕНТРАТОРЫ

АКСЕССУАРЫ

АРМАТУРА СПУСКНАЯ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

СБ 1



СБ 2



СБ 2м



СБ 1кпм



СБ А



- Спускная арматура типа «СБ» в основе маркировки модели изделия имеет буквенное обозначение «СБ» с дополнительными «Буквенными и цифровыми приставками», определяющими варианты модификаций.
- Спускная арматура типа «СБ» может применяться в любых видах смывных бачков без каких-либо дополнительных конструктивных изменений.
- Спускная арматура типа «СБ» имеет 5 лет гарантии от компании «ИнкоЭр».

АРМАТУРА НАПОЛНИТЕЛЬНАЯ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Бпд



Бм



Нпр



- Наполнительная арматура маркируется заглавной буквой места подвода воды в смывной бачок и принципа работы клапана.
- Наполнительная арматура применяется к любым видам смывных бачков российского и зарубежного производства.
- Наполнительная арматура имеет 5 лет гарантии от компании «ИнкоЭр».

ПРИНЦИП НОМЕНКЛАТУРНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Тип сточной арматуры

СБ

Разновидность сточной арматуры

СБ 1 СБ 2 СБ 2м СБ 10м СБ А

— Тип наполнительной арматуры

СБ 2 - Нпр СБ 2 - Бм СБ 2 - Бпд

Покрывает поверхность — цветная буква сточной арматуры

СБ 2 - Бпд - А СБ 2 - Бпд - Б СБ 2 - Бпд - Х

— Тип прокладок между бачком и унитазом

СБ 2 - Бпд - Б - Ф СБ 2 - Бпд - Б - Пм

АРМАТУРА СПУСКНАЯ ТИПА

«СБ»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Арматура спускная типа «СБ» изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ 21485 – 94 «Бачки смывные и арматура к ним».
- Арматура спускная типа «СБ» (кроме «СБа») предназначена для использования в смывных бачках высотой от 325 до 420 мм и с диаметром отверстия в крышке бачка равным 40 мм или 26 мм.
- Блочная конструкция типа «СБ» позволяет на базе одного изделия производить различные модификации арматур:
 - одноуровневая спускная арматура – «СБ1»;
 - двухуровневая спускная арматура – «СБ2»;
 - многоуровневая спускная арматура – «СБ2м»;
 - спускная арматура к отверстию в крышке бачков 25 мм – «СБ1кпмм», «СБ2кпмм»;
 - многоуровневая спускная арматура со штоковым пуском – «СБа».
- Полный технологический контроль всего процесса производства изделия обеспечивается системой менеджмента качества системы ИСО 9001.
- При поставке изделия заводам-изготовителям санфаянсовой продукции «ИнкоЭр» осуществляется регулировку изделий под индивидуальную геометрию бачков.
- Вся спускная арматура типа «СБ» во время полного и малого пуска обеспечивает:
 - предельно максимальное значение среднего расхода на смыв;
 - максимально благоприятные условия для эффективной транспортировки содержимого унитаза в канализационную сеть;
 - полное смывание всей поверхности чаши унитаза.



подходит для бачков любого размера и конфигурации



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наличие функции «Сапун» в кнопочном механизме предотвращает образование вакуума внутри смывного бачка, что обеспечивает интенсивный спуск воды.

Наличие дополнительных регулировок позволяет компенсировать несоосность отверстий бачка и крышки бачка.



Широкий диапазон регулировок позволяет устанавливать арматуру типа «СБ» в смывные бачки любой конфигурации и размеров, как по высоте, так и по ширине.

Арматура типа «СБ» обеспечивает фиксацию крышки смывного бачка.



Оригинальная система удержания клапана в открытом положении обеспечивает максимальный расход воды во время слива.

Технологическое сливное отверстие арматуры исключает создание вихревого эффекта при попадании воды в унитаз, что дает качественный смыв по всей поверхности смывной чаши.



Простота установки и эксплуатации.

Конструкция уплотнительного узла, в сочетании с антифрикционной шайбой, позволяет обеспечить высокую степень герметичности.




АРМАТУРА НАПОЛНИТЕЛЬНАЯ


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Арматура наполнительная – устройство, автоматически заполняющее определенным количеством воды смывной бачок после его опорожнения и герметически закрывающееся.
- Арматура наполнительная изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ 21485 – 94 «Бачки смывные и арматура к ним».
- Компания «ИнкоЭр» производит в настоящее время три модели наполнительной арматуры:
 - наполнительная арматура боковой подводки попутного давления – «Бнд»;
 - наполнительная арматура нижней подводки противодействия – «Нпр»;
 - наполнительная арматура боковой подводки противодействия – «Бм».


Бнд



Нпр

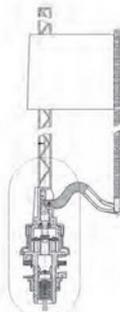

Бм

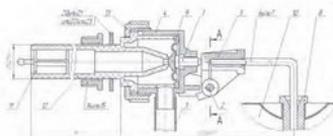



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Низкий уровень шума при наполнении бачка.

Запатентованная система задержки клапана обеспечивает его стабильную работу.



Наличие обратного клапана в арматуре «Нпр» предотвращает попадание воды из смывного бачка при отключении системы холодного водоснабжения.

Возможность изготовления наполнительной арматуры с металлическим штуцером.



Наличие оригинальной конусной прокладки и косой шайбы позволяет устанавливать арматуру в смывные бачки с различными углами наклона стенок бачков.

Наполнительная арматура «ИнкоЭр» комплектуется входным фильтром грубой очистки воды, повышающим надёжность и долговечность работы клапана.



АРМАТУРА СПУСКНАЯ

МОДЕЛЬ СБ1


Под маркировкой «СБ1» поставляется спускная арматура типа «СБ», в комплектацию которой входит одноуровневый пуск с однокнопочным механизмом.

Механизм арматуры типа «СБ», при кратковременном одnorазовом нажатии на кнопку полного пуска, обеспечивает спуск из бачка в унитаз в автоматическом режиме всего рабочего объема воды смывного бачка.

Данная арматура наилучшим образом подходит для мест общественного пользования, где обеспечение гигиены важнее экологического водопотребления.

Кнопочный механизм однокнопочного пуска

- 1 кнопка
- 2 ножка
- 3 втулка




Возможны варианты изготовления кнопки с Вашим логотипом


варианты цвета кнопки обозначение

белая	Б
металлизированное покрытие	А
гальваническое покрытие	Х

Габаритные и присоединительные размеры

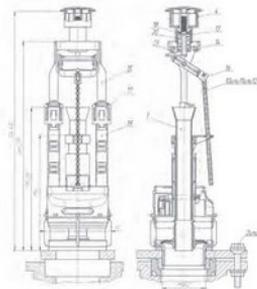

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

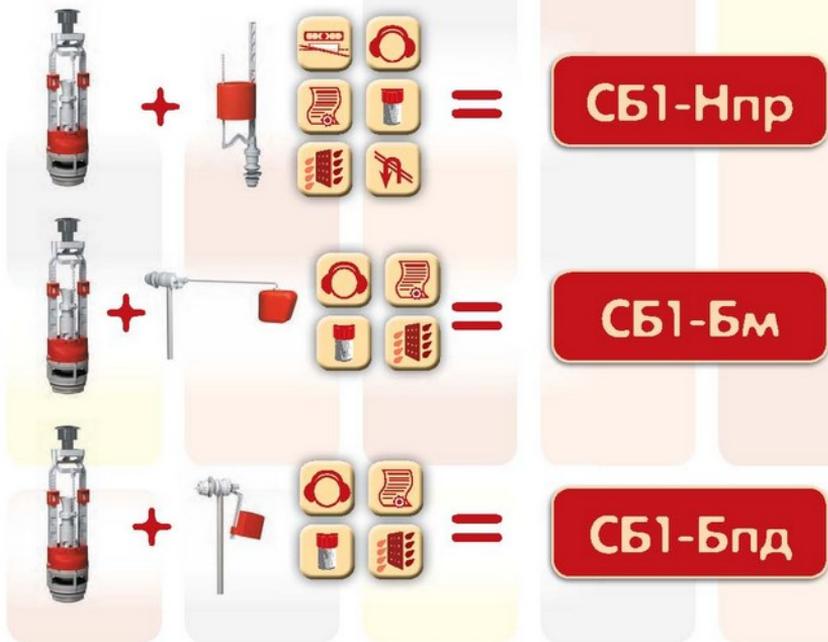

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Установленный ресурс работы арматуры не менее, тыс. циклов	150
Установленная безотказная наработка не менее, тыс. циклов	60
Средний расход воды, подаваемый из бачка на смык через арматуру, л/с	1,8±0,2
Усилие и время воздействия на кнопку для спуска воды, соответственно, не более	30 Н и 2с
Параллельный срок службы	5 лет

АРМАТУРА СПУСКАЯ

МОДЕЛЬ СБ2

Под маркировкой «СБ2» поставляется спусковая арматура типа «СБ», в комплектацию которой входит:

- двухуровневый пуск с двухкнопочным механизмом;
- блок регулирования тарирования спуска воды.



Блок регулирования имеет механизм для настройки заданного объема воды малого пуска.

Объем малого пуска не зависит от времени удержания кнопки в нажатом состоянии, а определяется высотой положения поплавка блока регулирования.




Блок регулирования малого пуска позволяет сливать около 50% от общего объема любой конфигурации смывного бачка.



Кнопочный механизм двойного пуска

- 1 кнопка полного пуска
- 2 кнопка малого пуска
- 3 ножка
- 4 втулка




Возможны варианты изготовления кнопки по вашему дизайну


варианты цвета кнопки обозначение

белая	Б
металлизированное покрытие	А
гальваническое покрытие	Х

Габаритные и присоединительные размеры

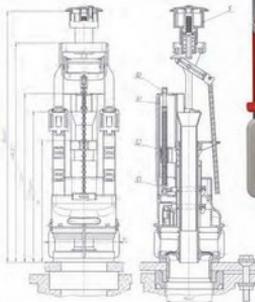

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

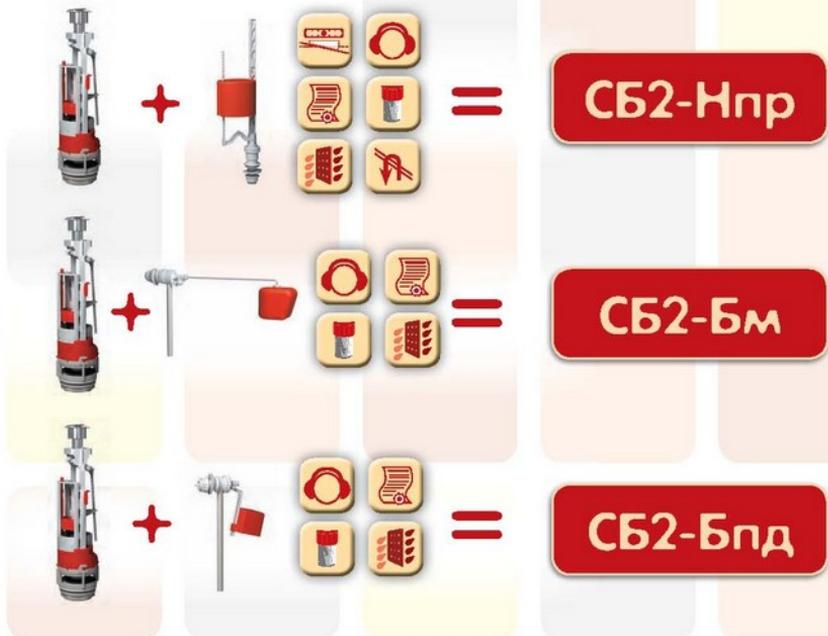

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Установленный ресурс работы арматуры не менее, тыс. циклов	150
Установленная безотказная наработка не менее, тыс. циклов	60
Средний расход воды, подаваемый из бачка на смык через арматуру, л/с	1,8±0,2
Усилие и время воздействия на кнопку для спуска воды, соответственно, не более	30 Н и 2с
Параллельный срок службы	5 лет


АРМАТУРА СПУСКНАЯ

МОДЕЛЬ СБ2М


Под маркировкой «СБ2М» поставляется арматура типа «СБ», в комплектацию которой входит:

- одноуровневый механизм с дополнительной кнопкой малого пуска;
- многоуровневая кнопка, позволяющая производить контролируемый малый пуск объемом, который определяется потребителем по своему желанию.


Арматура не требует регулировки объема малого пуска. Малый пуск осуществляется путем нажатия и удержания кнопки малого пуска. Объем малого пуска зависит от времени удержания кнопки в нажатом состоянии.

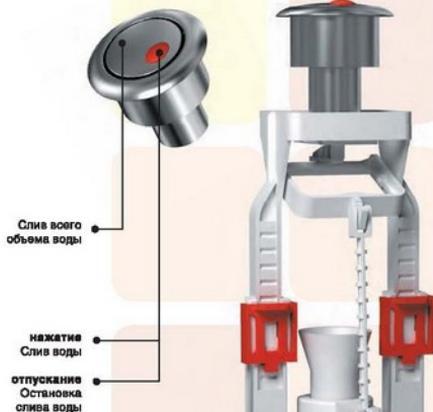

Габаритные и присоединительные размеры

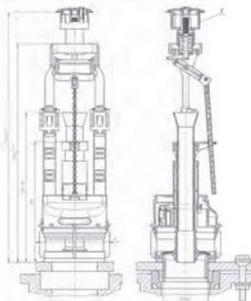

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

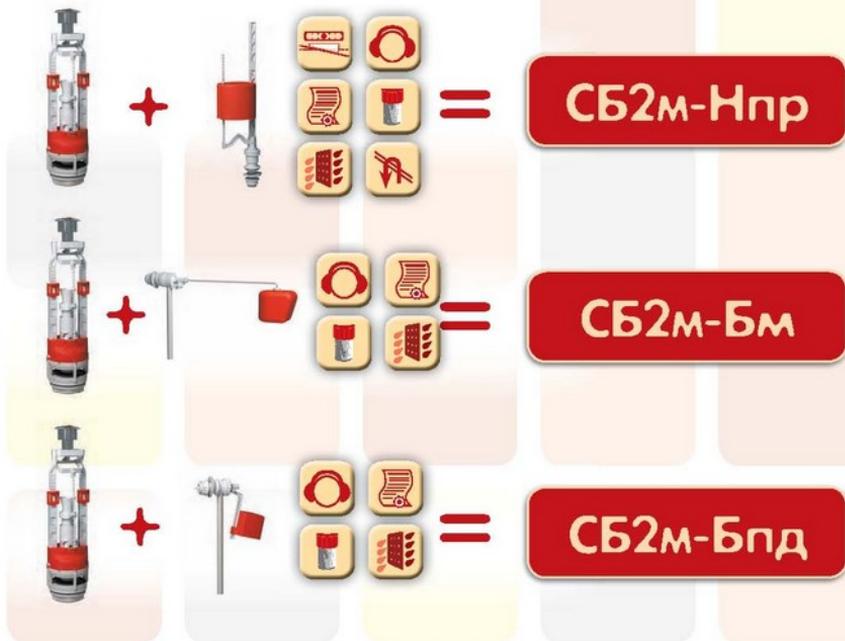

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Установленный ресурс работы арматуры не менее, тыс. циклов	150
Установленная безотказная наработка не менее, тыс. циклов	60
Средний расход воды, подаваемый из бачка на смыв через арматуру, л/с	1,8±0,2
Усилие и время воздействия на кнопку для спуска воды, соответственно, не более	30 Н и 2с
Параллельный срок службы	5 лет

АРМАТУРА СПУСКНАЯ

МОДЕЛЬ СБ1кпм

Под маркировкой «СБ1кпм» поставляется арматура типа «СБ», в комплектацию которой входит:

- переходная опора, устанавливаемая под втулку кнопочного механизма, для установки арматуры в бачок с отверстием в крышке бачка диаметром 25 мм;
- одноуровневый пуск с однокнопочным механизмом;

Данная арматура может использоваться в бачках с высотой от 270 до 390 мм

При нажатии на кнопку пуска производится полный спуск воды из бачка.



Переходная опора для установки в бачок с отверстием в крышке диаметром 25 мм.




Возможны варианты изготовления кнопки с другим логотипом

варианты цвета кнопки обозначение

белая	Б
металлизированное покрытие	А
гальваническое покрытие	Х

Габаритные и присоединительные размеры

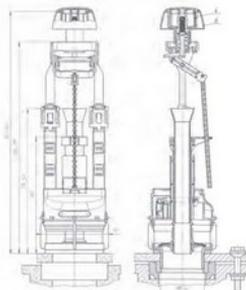

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Установленный ресурс работы арматуры не менее, тыс. циклов	150
Установленная безотказная наработка не менее, тыс. циклов	60
Средний расход воды, подаваемый из бачка на смык через арматуру, л/с	1,8±0,2
Усилие и время воздействия на кнопку для спуска воды, соответственно, не более	30 Н и 2с
Периодичность срока службы	5 лет

АРМАТУРА СПУСКНАЯ

МОДЕЛЬ СБА

Под маркировкой «СБА» поставляется спускная арматура типа «СБ», в комплектацию которой входит:

- спускной механизм со штоковым пуском;
- механизм, поддерживающий функцию «стоп-поток»;
- запорный плоский клапан.

Арматура спускная модификации «СБА» может использоваться в бачках:

- с высотой от 255 до 390 мм;
- с диаметром отверстия в крышке бачка от 26 до 40 мм.

При кратковременном подъёме запорного клапана за ручку-шарик производится полный спуск воды из бачка.




ОПЦИЯ
металлизированное покрытие

ФУНКЦИЯ : «СТОП-ПОТОК»


Для закрытия спускного клапана во время спуска воды необходимо плавно нажать на рукоятку спуска сверху вниз



Габаритные и присоединительные размеры

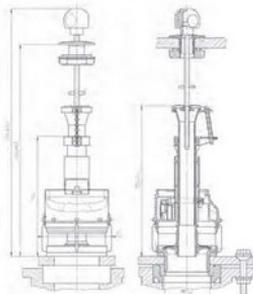

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

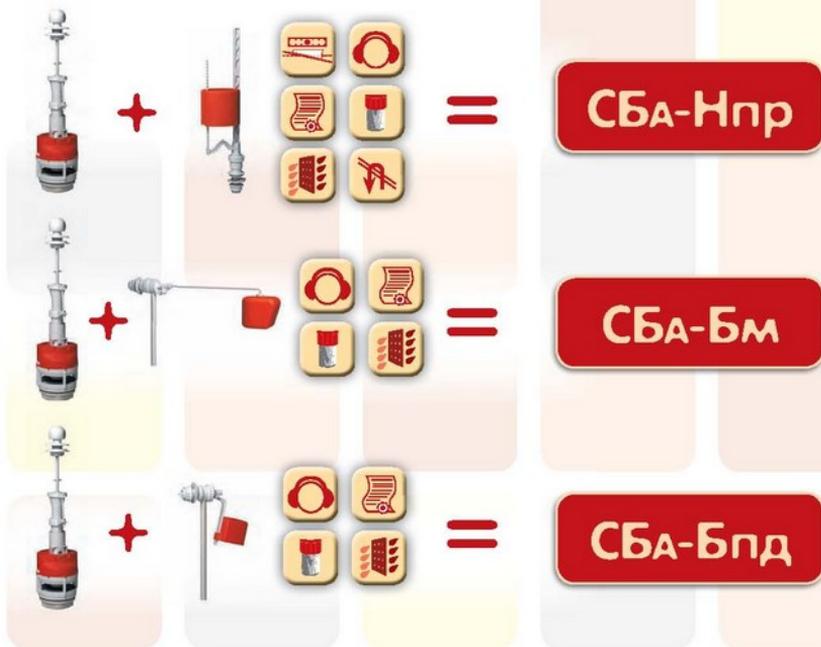

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Установленный ресурс работы арматуры не менее, тыс. циклов	150
Установленная безотказная наработка не менее, тыс. циклов	60
Средний расход воды, подаваемый из бачка на смыв через арматуру, л/с	1,8±0,2
Усилие и время воздействия на кнопку для спуска воды, соответственно, не более	30 Н и 2с
Параллельный срок службы	5 лет

СИДЕНЬЯ

Компания «ИнкоЭр» изготавливает сиденья для унитазов российского и зарубежного производства из различных полимерных материалов:

- полиэтилена;
- полипропилена;
- сополимеров пропилена с этиленом;
- полистирола ударопрочного;
- АБС-пластиков.

Компания «ИнкоЭр» производит сиденья для унитазов:

- белые или окрашенные в различные цвета по заявке потребителя;
- с антимикробной добавкой и без нее.

Сиденья для унитазов и арматуру крепления подвергают прямо-сдаточным и типовым испытаниям.

Типы и размеры сидений регламентируются размерами унитазов, для которых они предназначены. Конфигурация сидений для унитазов соответствует конфигурации смывного кольца. Сиденья полностью перекрывают контуры смывного кольца не менее чем на 5мм с внутренней и наружной сторон по всему очертанию смывного кольца унитаза.

Амортизаторы на сиденье и крышке могут быть резиновые или пластмассовые.

Сиденья для унитаза поставляются в полиэтиленовых пакетах в комплекте с арматурой крепления к унитазу и инструкцией по установке. По заявке потребителя каждое сиденье может быть упаковано в индивидуальную упаковку.

Наши сиденья имеют привлекательный вид, удобны в пользовании, надежны, изготовлены из высококачественных полимерных материалов.


Для ухода за изделием используйте обычные моющие средства. Не используйте для протирания губки из металлической стружки и абразивные составы.




УНИВЕРСАЛ



ВЕРСИЯ

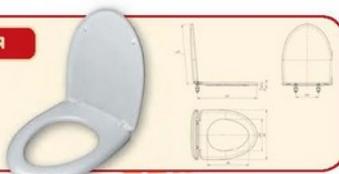


ЛИРА

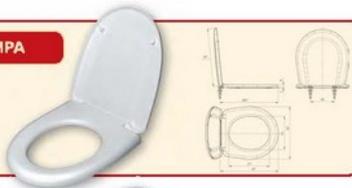

ФОРУМ




ВЕСТ

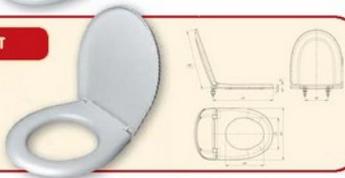


ЭЛИТ



КАСКАД

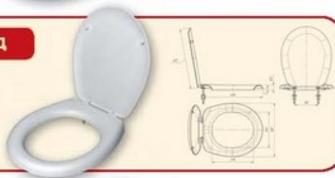


ЭЛИССА

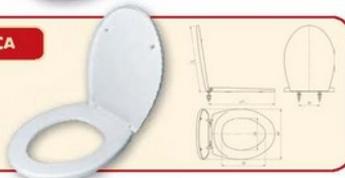


ПРЕСТИЖ




ВЕРОНА

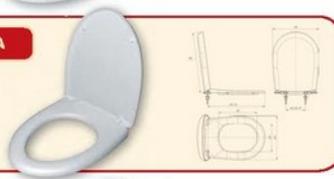

ЭЛИССА
нового образца

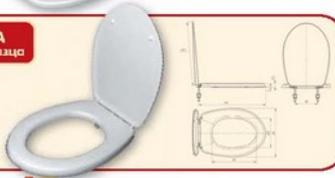

ИРМА

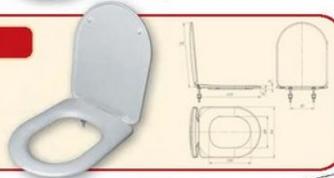

О КОМПАНИИ

САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

САДЕНЬЯ

ЦЕНТРАТОРЫ


АКСЕССУАРЫ

ЦЕНТРИРУЮЩИЕ ОПОРЫ

Компания «ИнкоЭр» выпускает центрирующие опоры и сегменты центраторов всех типов и размеров.

Данная продукция предназначена для утепления труб холодного и горячего водоснабжения, а также теплоснабжения.

Данная продукция оснащена специальным замком фиксатором, обеспечивающим быстрое и надежное крепление изделий на трубе.

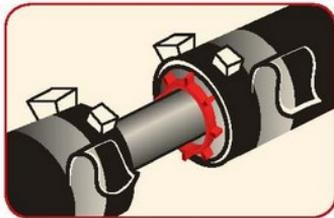

КОЛЬЦЕВАЯ

СБОРНАЯ



КОЛЬЦЕВАЯ ЦЕНТРИРУЮЩАЯ ОПОРА

№ п/п	Размеры
1	32/140
2	38/140
3	42/140
4	45/140
5	48/140
6	57/125
7	57/140
8	76/140
9	76/160
10	89/160
11	89/180
12	108/180
13	108/200
14	133/225
15	133/250
16	158/250
17	159/280
18	219/315
19	219/355
20	114/315

Другие размеры могут быть изготовлены по заказ!

Внимание !

Данное изделие возможно доработать до размеров заказчика в течение 3 недель!!



СБОРНАЯ ЦЕНТРИРУЮЩАЯ ОПОРА

№ п/п	Размеры
1	H53
2	H54
3	H56
4	H58
5	H61
6	H63
7	H65
8	H68
9	H70
10	H72
11	H74
12	H76
13	H80
14	H85
15	H86
16	H88
17	H95
18	H98
19	H100
20	H105

Другие размеры могут быть изготовлены по заказ!

Внимание !

Данное изделие возможно доработать до размеров заказчика в течение 3 недель!!



ПРОКЛАДКИ

Выпускаемая компанией ООО «ИнкоЭр» спускная и наполнительная арматура комплектуется различными видами прокладок, устанавливаемых между смывным бачком и унитазом.


Конфигурация прокладок зависит от вида сливного отверстия унитаза. На нашем предприятии выпускаются прокладки для унитазов российского и зарубежного производства.

Прокладки подбираются таким образом, чтобы была обеспечена герметичность соединения и оптимальное закрепление бачка относительно унитаза.

Прокладка ВФпс



Прокладка Впс




Прокладка КК



Прокладка Е



Прокладка В









Прокладка Ф



Прокладка М

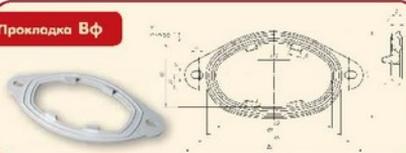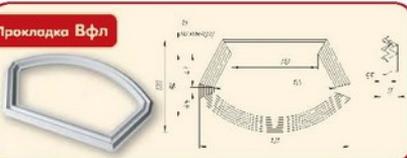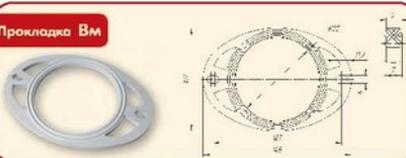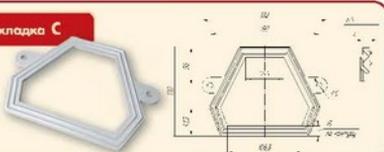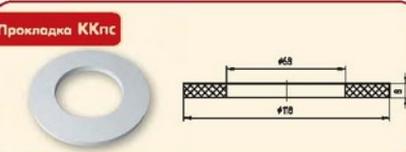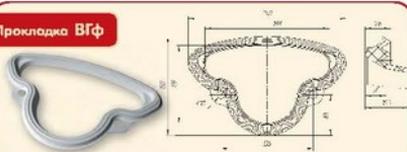

Прокладка Ч**Прокладка Вф****Прокладка Вфл****Прокладка Вм****Прокладка Чф****Прокладка Сз****Прокладка С****Прокладка ККпс****Прокладка ВГф****Прокладка Ву**

КРЕПЕЖИ

Компания «ИнкоЭр» производит крепежи различного назначения:


- крепеж смывного бачка к унитазу предназначен для надежной фиксации смывного бачка к унитазу;
- крепеж для унитаза предназначен для надежной фиксации унитаза к бетонному, каменному или деревянному полу;
- крепеж для умывальника предназначен для надежной фиксации умывальника к кирпичной или бетонной стене;
- крепеж для сиденья предназначен для крепления сиденья к унитазу.

Все крепежи изготавливаются в соответствии с требованиями ТО 4924-003-49802029-2007 из качественных, безопасных для здоровья полимерных материалов, с применением типовых металлических деталей. Возможны особые условия комплектации крепежей смывного бачка к унитазу по просьбе заказчика.

КРЕПЕЖ СИДЕНЬЯ К УНИТАЗУ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

Комплектность поставки

Стойка 012	1
Стойка 012-01	1
Опора 081	2
Прокладка 060	2
Шайба 009	2

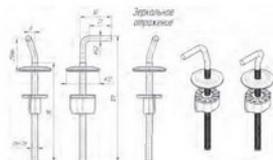

КРЕПЕЖ СИДЕНЬЯ К УНИТАЗУ ПЛАСТИКОВЫЙ

Стойка-001 (x=10)

Комплектность поставки

К - Стойка -003	1
К - Стойка -003-01	1
К - Втулка -048	2
К - Прокладка -001	2
К - Пайка специальная -002	2
К - Шайба -002	2

Стойка-001-01 (x=0)

Комплектность поставки

К - Стойка -004	2
К - Втулка -048	2
К - Прокладка -001	2
К - Пайка специальная -002	2
К - Шайба -002	2

Стойка-001-02 (x=5)

Комплектность поставки

К - Стойка -005	1
К - Стойка -005-01	1
К - Втулка -048	2
К - Прокладка -001	2
К - Пайка специальная -002	2
К - Шайба -002	2

Стойка-001-03 (x=12)

Комплектность поставки

К - Стойка -008	1
К - Стойка -008-01	1
К - Втулка -048	2
К - Прокладка -001	2
К - Пайка специальная -002	2
К - Шайба -002	2

Стойка-001-04 (x=17)


Комплектность поставки

К - Стойка -007	1
К - Стойка -007-01	1
К - Втулка -048	2
К - Прокладка -001	2
К - Пайка специальная -002	2
К - Шайба -002	2

Стойка-001-05 (x=20)

Комплектность поставки

К - Стойка -008	1
К - Стойка -008-01	1
К - Втулка -048	2
К - Прокладка -001	2
К - Пайка специальная -002	2
К - Шайба -002	2

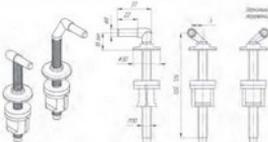


КРЕПЕЖ БАЧКА К УНИТАЗУ 001-6

комплектация гайкой-барашек

Комплектность поставки

К – Шайба-003	4
К – Прокладка-013	2
К – Прокладка-014	2
С – Болт М8х100	2
К – Гайка 009	2



КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ УНИТАЗА-003

Комплектность поставки

К – Колпачок-085	2
К – Прокладка-020	2
К – Дюбель 80-8-10-003	2
С – Болт 8x(70...78)мм или	
С – Болт 8x90...80мм	



КРЕПЕЖ БАЧКА К УНИТАЗУ 001-6

комплектация металлической гайкой

Комплектность поставки

К – Шайба-003	4
К – Прокладка-013	2
К – Прокладка-014	2
С – Болт М8х75	2
С – Гайка М8	2



КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА-004

Комплектность поставки


К – Втулка-086	2
К – Шайба-021	2
К – Дюбель 80-8-12-004	2
С – Шпилька М8-6x100	
С – Гайка М8	



КРЕПЕЖ БАЧКА К УНИТАЗУ-001-8

Комплектность поставки

К – Шайба-003-01	4
К – Прокладка-013-01	2
К – Прокладка-014-01	2
С – Болт М8х75	2
С – Гайка М8	2

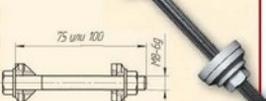

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА-005

Комплектность поставки

К – Втулка-093	2
К – Дюбель 80-8-12-004	2
С – Шпилька М8-6x100	
С – Гайка М8	
С – Шайба А8 01.06кн 019	




КРЕПЕЖ БАЧКА К УНИТАЗУ 002

комплектация гайкой-барашек

Комплектность поставки


К – Шайба-004	4
К – Прокладка-009	4
С – Болт М8х100	2
К – Гайка 009	2

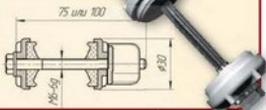

КРЕПЛЕНИЕ УГЛОВОЕ-006

Комплектность поставки

К – Втулка-178	2
К – Дюбель 80-8-10-003	2
К – Колпачок-172	2
К – Кронштейн-177	2
С – Болт 8x(70...78) мм	2
С – Болт 8x(76...80)	2
С – Шуруп 6x50	2




КРЕПЕЖ БАЧКА К УНИТАЗУ 002

комплектация металлической гайкой

Комплектность поставки

К – Шайба-004	4
К – Прокладка-006	4
С – Болт М8х100	2
С – Гайка М8	2

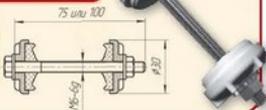


ГАЗОННЫЕ РЕШЕТКИ

Компания «ИнкоЭр» производит газонную решетку.

Газонная решетка имеет:

- специально разработанную ячеистую форму, обеспечивающую равномерный рост газона во всей поверхности;
- ребристую поверхность решетки, которая дает наилучшее сцепление с колесом автомашины;
- высоту ячейки 35 мм;
- возможность выпуска любого цвета для различного вида покрытия (газон, галька);
- специальный замок для скрепления модулей.

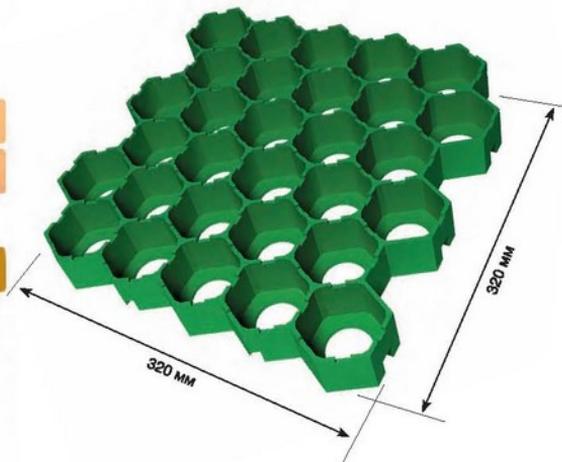



Газонная решетка от «ИнкоЭр» применяется:

- на автомобильных автостоянках (экопарковках);
- на спортивных площадках;
- в саду;
- на даче;
- для оборудования дорожек;
- для озеленения территорий, подвергающихся повышенной нагрузке;
- оборудования откосов.


Газонные решетки от «ИнкоЭр» характеризуются:

- простотой и скоростью укладки;
- высокой стойкостью к воздействию окружающей среды;
- высокой прочностью при воздействии факторов нагрузки;
- удобством транспортировки.



АКСЕССУАРЫ

Компания «ИнкоЭр» имеет в своем ассортименте продукцию для различных керамических раковин в виде хромированного обрамления для перелива воды. Данная продукция поставляется в двух вариантах покрытия: гальваническое и металлизированное крашенное. «Обрамление» имеет конфигурацию, которая позволяет качественно улучшить внешний вид любой раковины. В случае пожелания заказчика компания «ИнкоЭр» сможет произвести данную продукцию по индивидуальным размерам.

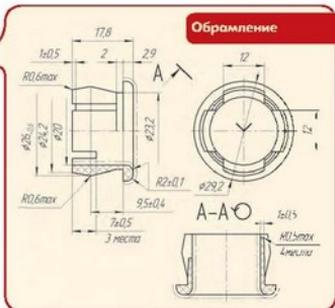

Изделие «Обрамление» с металлизированным покрытием из алюминия. Устанавливается в переливное отверстие раковины.




Заглушка

Изделие «Заглушка» с металлизированным покрытием из алюминия, устанавливается в свободное отверстие на стенке бачка с боковой подводкой.



Комплект из водораспределительных рукавов и центрального вкладыша

«Комплект вкладышей» устанавливается во внутреннюю полость унитаза и обеспечивает лучшее и более полное ополаскивание чаши унитаза.



ИнкоЭр 

*чистота и комфорт
в вашем доме.*

